


Vijak kombinovani STST sa torex prihvatom i šestouglikom

PREGLED

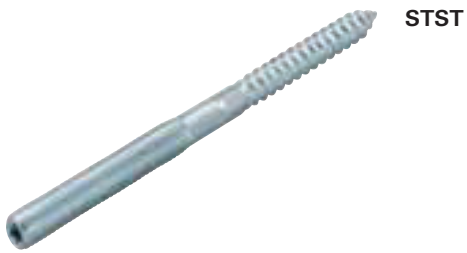

Svojstva:

Materijal	Čelik 4.8
Pocinkovanje	Galvanski pocinkovano, 5 µm

OPIS PROIZVODA

- Vijak sa kombinovanim navojem (metrički i drvo) za direktnu montažu obujmica.

MONTAŽA

- Pričvršćivanje tipovima ili u drvenoj konstrukciji moguće je sa Torx pogonom ili integrisanim šestouglikom.



TEHNIČKI PODACI

Tip	Bz. art.	Pakovanje [Komada]	Dužina L [mm]	Navoj D [mm]	Pogon										
STST 6 x 60	504400	100	60	M 6	T15										
STST 6 x 80	077714	100	80	M 6	T15										
STST 8 x 50	079780	100	50	M 8	T25										
STST 8 x 60	079781	100	60	M 8	T25										
STST 8 x 80	079782	100	80	M 8	T25										
STST 8 x 100	079783	100	100	M 8	T25										
STST 8 x 120	079784	100	120	M 8	T25										
STST 8 x 140	079785	50	140	M 8	T25										
STST 8 x 180	079786	50	180	M 8	T25										
STST 10 x 60	077689	100	60	M 10	T25										
STST 10 x 80	077707	100	80	M 10	T25										
STST 10 x 100	077708	100	100	M 10	T25										
STST 10 x 120	077709	100	120	M 10	T25										
STST 10 x 140	077711	50	140	M 10	T25										
STST 10 x 180	077712	50	180	M 10	T25										