


Gumeni umetak EMS

PREGLED

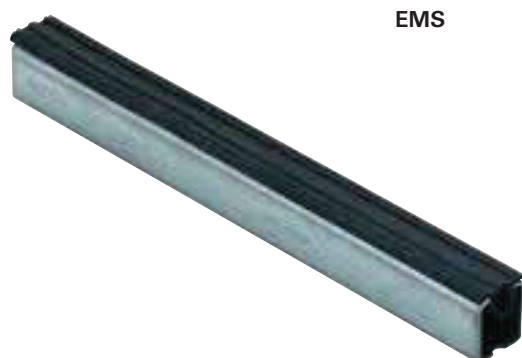

EMS

Svojstva:

Umetak zvučne izolacije	Materijal: SBR/EPDM; bez hlora, bez silikona
Zvučna izolacija	Specijalna obloga koja prigušuje zvukove
Temperaturni opseg	-50 °C do +110 °C
Tvrdoća	45 ± 5 ° Shore A
Ponašanje u vatri	DIN 4102: Klasa B2

OPIS PROIZVODA

- Profisana guma za umetanje u montažne šine.
- Sprečava pojavu buke od navojne šipke.

Prednosti/koristi

- Zvučno odvajanje i izolacija između komponenata.
- Bez zvučnih mostova.




Pričvrtnice za ventilacione kanale

MONTAŽA

Uputstvo za montažu

- Jednostavno stavljanje u montažne šine MS odn. FUS.
- Navojne šipke mogu se jednostavno ugraditi u profil.

TEHNIČKI PODACI



EMS

Tip	Br. art.	Pakovanje	Za profil	Za navojne šipke up to	Dužina					
					L [m]	b [mm]				
EMS 27	024664	1 [Komada]	27/18 + 28/30	M 12	25	27				
EMS 38	024665	1	38/40 + 40/60 + 40/120	M 12	25	38				
EMS 41	550806	1	Sve FUS šine	M 14	6	41				