


SUPRACCLASS S

Čelični kotao na čvrsto gorivo snage 20-42 kW

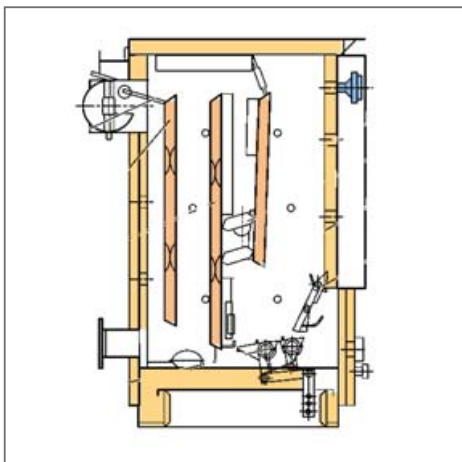

Karakteristike

Čelični kotao JUNKERS na čvrsto gorivo karakteriše visok stepen korisnosti, tj, štedljiv rad i mala potrošnja goriva.

To je ostvareno zahvaljujući specifičnoj konstrukciji kotla sa tri promaje gde se maksimalno koristi toplota iz ložišta. Prevashodno je namenjen za ugalj i koks, ali može da radi i na sitnije iscepano drvo.

U ceni kotla se nalazi i bogata oprema, kao na retko kom drugom kotlu.

Pregled prednosti:

- Visok stepen korisnosti
 - Lagano čišćenje i loženje kotla sa gornje strane
 - Prednja pokretna vratanca za lagano čišćenje prostora za potpalu
 - Pokretna rešetka, za lako istresanje pepela iz ložišta
 - Lako startovanje kotla (zaklopa koja omogućuje da kotao radi sa jednom promajom u režimu startovanja kotla)
 - Termoregulator promaje sprečava pregrevanje kotla
 - Maksimalan rad bez loženja do 12 časova
 - Sistem grejanja sa pumpom ili gravitacioni sistem
- Garancija 2 godine

Oprema (u opsegu isporuke)

- Regulator promaje
- Pribor za čišćenje
- Termomanometar
- Slavina za punjenje i pražnjenje
- Kontra-prirubnica DN70 sa spoljnim navojem

Dodatna oprema (nije u ceni kotla)

- dimne cevi i kolena
- mešni ventili

Etaž šifra		K6030	K6031	K6032	K6033	K6034	K6035
Tip: SUPRACCLASS S		K20-1	K24-1	K25-1	K32-1	K32-1D	K45-1
Kapacitet	[kW]	20	24	25	32	32	45
Visina	[mm]	1040	1040	1040	1040	1040	1045
Širina	[mm]	700	700	700	700	700	770
Dubina	[mm]	770	770	870	870	870	980
Prečnik dim.priključka	[mm]	145	145	145	145	145	180
Visina dim. priključka	[mm]	858	858	858	858	858	840
Prep.visina dim.Φ200	[m]	6	6	8	12	12	14
Potreba za vazduhom	[m ³ /h]	32	38	40	50	50	70
Neto težina	[kg]	200	215	232	240	240	320