

Pečurkasta ploča Varionova 11 mm

Sastoji se od ekspaniranog polistirola kontrolisanog kvaliteta prema EN 13163, sa nanetom pokrivnom folijom od polistirola.

Tehnika spajanja ploča sa preklapajućom pokrivnom folijom sa formiranim pečurkama obezbeđuje sigurno zaptivanje od prodiranja vode iz estriha.

Građevinska klasa A prema DIN 18560 i DIN EN 13813.

Klasa gorivosti E prema DIN EN 13501. CE oznaka.


Dimenzija ploče: 1450x850 mm

Površina za polaganje: 1400x800 mm=1,12 m²

Za cevi RAUTHERM SPEED 14x1,5 i 16x1,5; RAUTHERM S 17x2,0, kao i RAUTITAN flex 16x2,2 i RAUTITAN stabil 16,2x2,6.

Boja pokrivne folije: crna

Oblik isporuke: zapakovano u karton

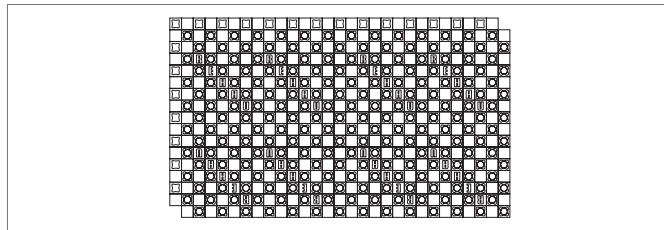

Mat.-Nr.	Opis	Ukupna visina	Debljina izolacije	Otpor toplotnoj provodljivosti	Nosivost	Masa	Jedinica isporuke
		mm	mm	(m ² K)/W	kN/m ²	kg/m ²	
12051591001	Pečurkasta ploča Varionova 11 mm	31	11	≥ 0,30	50	1,0	22,40 m ²

Pečurkasta ploča Varionova 40 mm

Sastoji se od ekspaniranog polistirola kontrolisanog kvaliteta prema EN 13163, sa nanetom pokrivnom folijom od polistirola.

Tehnika spajanja ploča sa preklapajućom pokrivnom folijom sa formiranim pečurkama obezbeđuje sigurno zaptivanje od prodiranja vode iz estriha.

Građevinska vrsta A prema DIN 18560 i DIN EN 13813.

Klasa gorivosti E prema DIN EN 13501. CE oznaka.


Dimenzija ploče: 1450x850 mm

Površina za polaganje: 1400x800 mm=1,12 m²

Za cevi RAUTHERM SPEED 14x1,5 i 16x1,5; RAUTHERM S 17x2,0, kao i RAUTITAN flex 16x2,2 i RAUTITAN stabil 16,2x2,6.

Boja pokrivne folije: crna

Oblik isporuke: zapakovano u karton

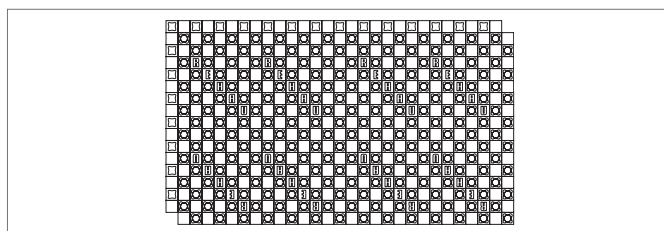

Mat.-Nr.	Opis	Ukupna visina	Debljina izolacije	Otpor toplotnoj provodljivosti	max. Nosivost	Masa	Jedinica isporuke
		mm	mm	(m ² K)/W	kN/m ²	kg/m ²	
13205741001	Pečurkasta ploča Varionova 40 mm	40	20	0,55	50	1,326	15,68 m ²