

## **TE-67 – Kuglasti ventil za sanitarije**

### **Opis:**


Kuglasti ventil za sanitarije ima glavne komponente od mesinga, ručka je od plastike presvučena Ni-Cr slojem. Dihtovanje je od teflona, O-ring je od gume otporne na radni pritisak i temperaturu. Telo je površinski obrađeno Ni-Cr.

### **Primena:**

Kuglasti ventil za sanitarije se koristi za spajanje jednootvornih baterija i vodokotlića i na zatvranje protoka u razvodima vode za piće i industrijske vode do 90 °C i radni pritisak do 1 MPa, ili drugog neagresivnog medija. Može se koristiti i u slučaju kada se traži privremeno zatvaranje isputne količine



## TE-67 – Kuglasti ventil za sanitarije

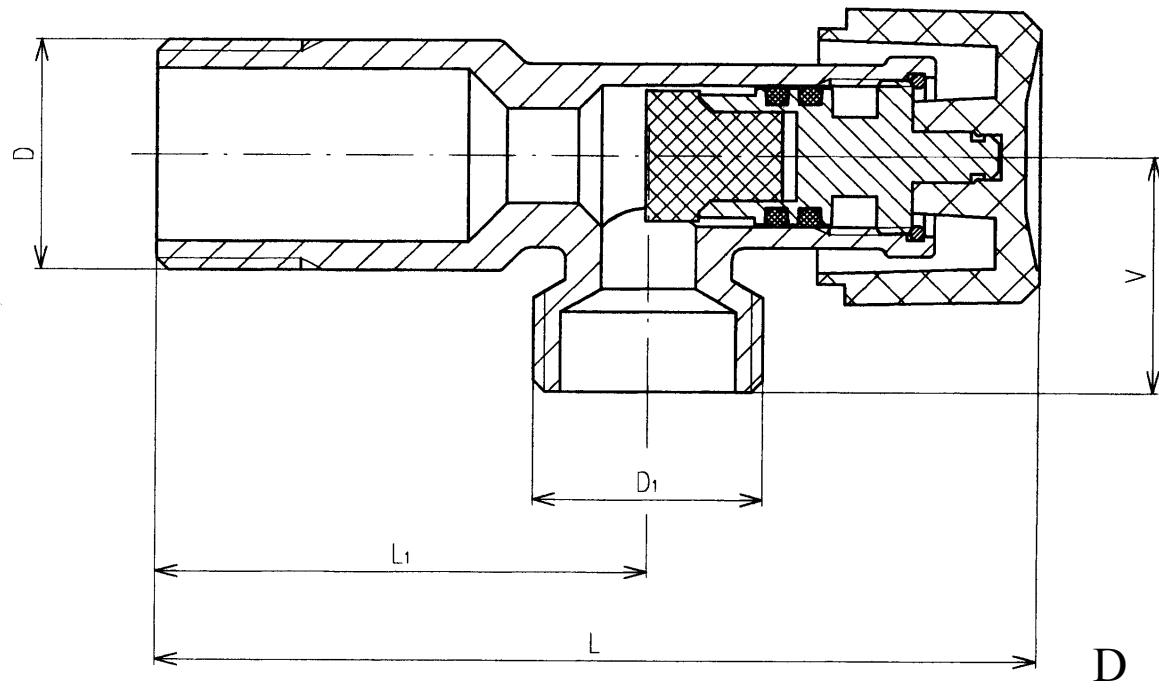

D	D <sub>1</sub>	L	L <sub>1</sub>	V	v.č.
---	----------------	---	----------------	---	------

TE-67 DN 10	G 1/2	G 3/8	80	45	22	40.0230
TE-67 DN 15	G 1/2	G 1/2	80	45	22	40.0231