

Schiedel UNI plus dimnjčki sistem

Univerzalnost za sva goriva



KVALITET



osim za
kondenzacione
kotlove

SVI TIPOVI
LOŽIŠTA



SVE VRSTE
GORIVA




GARANCIJA

30

TROSLOJAN SISTEM – POUZDAN I BEZBEDAN

Schiedel UNI*** plus dimnjački sistem sastoji se od tri osnovna elementa koji, zbog kvalitetne izrade i rešenja detalja, savršeno naležu jedan na drugi:

- visokokvalitetne UNI plus cevi dimnjaka od tehničke keramike vrhunskog kvaliteta za bezbedan rad,
- prilagođena toplotna izolacija sa visokim izolacionim svojstvima i protivpožarnom postojanošću,
- plašt dimnjaka od laganog betona, optimalnih dimenzija, kanalima za provetravanje i otvorima za statičku sigurnost.
- Cev dimnjaka od tehničke keramike UNI odlikuje se visokom postojanošću na temperaturne promene, izuzetno je otporna na kiseline, kompaktna je i ne propušta vlagu i produkte sagorevanja. Masa potrebna za zagrevanje veoma je mala. Klasifikacija tehničke keramike prema EN 1457 jeste A1N1.

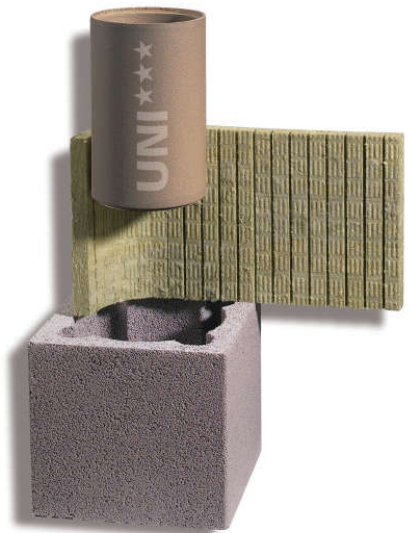

Prednosti UNI plus dimnjačkog sistema:

- ✓ primenljiv za niske, srednje i visoke temperature dimnih gasova,
- ✓ primenljiv za sve vrste goriva
- ✓ neosetljiv na kondenzat,
- ✓ vatrootporan,
- ✓ mogućnost armiranja,
- ✓ UNI plus dimnjak kao SET visine 7 i 9m

UŠTEDE:

- ✓ Laki termo plašt + cevi debljine 15mm + MAT plus izolacija doprinose **uštedi potrošnje goriva** do -15%,
- ✓ Sistemski rešeni elementi dimnjačkog sistema koji **štede** utrošak materijala za zidanje,
- ✓ **Ušteda** prostora – male težine i dimenzije, nije potreban dodatni obzid kao kod drugih dimnjaka,
- ✓ **Brzina gradnje** – do dva puta brže zidanje u odnosu na klasične dimnjake.

GARANTOVANA SIGURNOST:


- ✓ **otpornost** na visoke i niske **temperature** dimnih gasova,
- ✓ **neosetljivost** na **vlagu**,
- ✓ **otpornost** na **kiseline** u kondenzu dimnih gasova,
- ✓ **otpornost** na **paljenje** čađi
- ✓ **gasnonepropusnost**
- ✓ **vatrootpornost**
- ✓ produžava **radni vek** kotlova

VAŽNO OBAVEŠTENJE:

Dimnjak se kupuje jednom i mora biti funkcionalan i bezbedan za upotrebu tokom celog radnog veka.

Kupovinom **SCHIEDEL dimnjačkog sistema** dobijate **GARANCIJU** i **CERTIFIKAT** prema „EN“ standardu.

Kombinovanjem pojedinih elemenata dimnjaka drugih proizvođača **gubite pravo na GARANCIJU**.

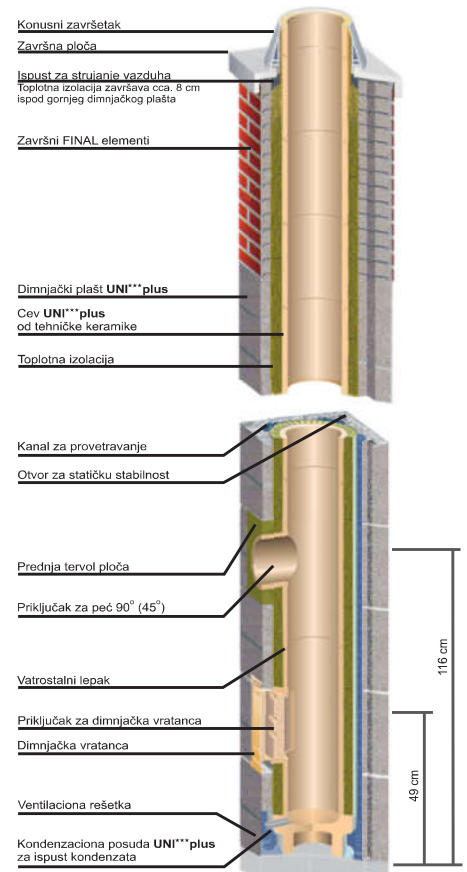

Prodajni program dimnjačkog sistema UNI***plus

optimalno prilagođen za arhitekturu objekta i tehniku grejanja



Jednostruki

Presek dimnjačke cevi (cm)	Spoljašnja mera (cm)	Težina (kg/m)	Tip
14	32/32	79	UNI plus 14
16	32/32	81	UNI plus 16
18	36/36	90	UNI plus 18
20	36/36	92	UNI plus 20
22	42/42	103	UNI 22
25	48/48	187	UNI 25
30	55/55	240	UNI 30
35	60/60	306	UNI 35
40	67/67	403	UNI 40
45	75/75	500	UNI 45
50	80/80	599	UNI 50



Jednostruki s ventilacijom

Presek dimnjačke cevi (cm)	Otvor za ventilaciju (cm)	Spoljašnja mera (cm)	Težina (kg/m)	Tip
14	10/22	32/46	109	UNI plus 14L
16	10/22	32/46	110	UNI plus 16L
18	10/26	36/50	126	UNI plus 18L
20	10/26	36/50	129	UNI plus 20L
22	12/30	42/60	131	UNI 22 L
25	2 x 10,5/17	48/62	229	UNI 25 L
30	2 x 12/20	55/71	325	UNI 30 L
35	2 x 14/22.5	60/78	378	UNI 35 L
40	2 x 15.5/26	67/86	476	UNI 40 L
45	2 x 16.5/30	75/94	568	UNI 45 L
50	2 x 18.5/32.5	80/102	659	UNI 50 L



Dvostruki

Presek dimnjačke cevi (cm)	Spoljašnja mera (cm)	Težina (kg/m)	Tip
2 x 14	32/59	138	UNI plus 1414
2 x 16	32/59	142	UNI plus 1616
2 x 18	36/67	163	UNI plus 1818
2 x 20	36/67	168	UNI plus 2020



Dvostruki s ventilacijom

Presek dimnjačke cevi (cm)	Otvor za ventilaciju (cm)	Spoljašnja mera (cm)	Težina (kg/m)	Tip
2 x 14	10/22	32/72	165	UNI plus 14L14
2 x 16	10/22	32/72	167	UNI plus 16L16
2 x 18	13/26	36/83	192	UNI plus 18L18
2 x 20	13/26	36/83	198	UNI plus 20L20



Kombinovani

Presek dimnjačke cevi (cm)	Spoljašnja mera (cm)	Težina (kg/m)	Tip
18 14	36/64	165	UNI plus 1814
18 16	36/64	166	UNI plus 1816
20 12	36/64	164	UNI plus 2012
20 14	36/64	168	UNI plus 2014
20 16	36/64	169	UNI plus 2016



Kombinovani s ventilacijom

Presek dimnjačke cevi (cm)	Otvor za ventilaciju (cm)	Spoljašnja mera (cm)	Težina (kg/m)	Tip
18 14	14/26	36/81	194	UNI plus 18L14
18 16	14/26	36/81	195	UNI plus 18L16
20 12	14/26	36/81	193	UNI plus 20L12
20 14	14/26	36/81	198	UNI plus 20L14
20 16	14/26	36/81	199	UNI plus 20L16

SETOVI:

U svim bolje snabdevenim trgovinama građevinskim materijalom možete naći setove **UNI plus**.

Setovi su pakovanja kompletnog dimnjačkog sistema na jednoj paleti i izrađuju se u standardnim visinama:

- ✓ **UNI plus 7 met**
- ✓ **UNI plus 9 met**



Sastavnica seta	Jedinica mere	UNI plus-sastavnica seta 7m	UNI plus-sastavnica seta 9m
Plast dimnjački	kom	21	27
Cev keramička uni plus	kom	18	24
Priključak za vratanca uni plus	kom	1	1
Priključak za peč uni plus	kom	1	1
Ploče tervol MAT plus	m	7	9
Vatrostalni lepak FM Rapid	kom	4	5
Posuda za kondenz	kom	1	1
Rešetka ventilaciona 1	kom	1	1
Ploča krovna SST EZ	kom	1	11
Nastavak konusni UNI plus	kom	1	1
Lepak za konus	kom	1	1
Vratanca PT 1 troslajna	kom	1	1
Table tervol priključka za peč	kom	2	2
Nosač tervola	kom	4	4
Pištalj za kartušu	kom	1	1
Šablon za malter	kom	1	1
Postolje za uni plus	kom	1	1
Paleta nepovratna	kom	1	1

BESPLATAN TELEFON: 0800 234 234



prodajni predstavnik za keramiku	Telefon	e-mail	regija
Srećko Grozdanić	+381 (63) 321 901	Srecko.Grozdanic@schiedel.rs	južna i jugozapadna Srbija i Crna Gora
Vladan Dinić	+381 (63) 584 056	Vladan.Dinic@schiedel.rs	centralna i istočna Srbija
Petar Križan	+381 (63) 584 463	Petar.Krizan@schiedel.rs	centralna i zapadna Srbija sa Beogradom
Zlatko Pokrovac	+381 (63) 584 465	Zlatko.Pokrovac@schiedel.rs	Vojvodina

prodajni predstavnik za inox	Telefon	e-mail	regija
Vuk Vukadinović	+381 (60) 584 5540	Vuk.Vukadinovic@schiedel.rs	Srbija i Crna Gora

tehnička podrška	Telefon	e-mail	regija
Ivan Jelić	+381 (63) 584 443	Ivan.Jelic@schiedel.rs	Srbija i Crna Gora

proizvodnja	Telefon	e-mail	adresa
Topola	+381 (63) 584 460	Marko.Radovic@schiedel.rs	Bul. Vožda Karađorđa 131

office	Telefon	e-mail	adresa
Beograd	+381 (11) 3121 604	dimnjak@schiedel.rs	Bul. Arsenija Čarnojevića 96/2

SCHIEDEL - GRADIMO ZA GENERACIJE