

Modello	A	B	C	D	E	Ø F
ASPIRODOR 165 IN LINEA	205	205	263	148	Ø126	Ø102
ASPIRODOR 165 AD ANGOLO	205	205	242	148	Ø126	Ø102

ASPIRODOR 165

> ASPIRATORE CENTRIFUGO

- Aspiratore centrifugo, per estrarre aria o esalazioni dall'ambiente in cui è installato;
- Doppia applicazione, in linea o ad angolo, tramite una semplice e rapida

- operazione sul telaio del prodotto;
- Dotato di flangia per fissaggio a muro;
- Adatto per condotti sia da 100 che da 120 mm.

> POSIZIONAMENTO

- a Parete - in Condotto

> DATI TECNICI


Modello	Codice	Ø tubo (mm)	Tensione (50 Hz)	Frequenza (Hz)	Portata (m ³ /h)	Press. max (mm H ₂ O)	Press. max (Pa)	Potenza (W)	Rumorosità dB(A) _{3m}	Peso (Kg)
ASPIRODOR 165	0016500	100-120	220-240	50	165	18	177	80	51	1,9

> PER APPROFONDIRE...

- In materiale ABS;
- Conformi alla norma EN 60335-2-80.
- Flangia d'imbecco adatta all'innesto di tubazioni sia di diametro 100 mm che

- di diametro 120 mm.
- Staffa di fissaggio con fori asolati per poter regolare la posizione del prodotto.

> GRAFICI DI PORTATA

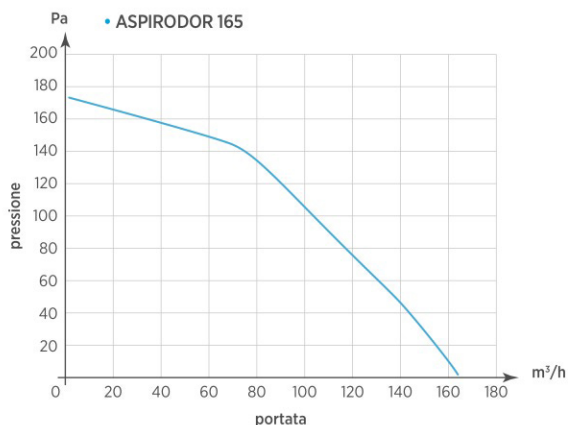

> ACCESSORI: VEDI PAGINA 56



Griglia



Serranda



Regolatori