

## COMPACT 2

### Gasni protočni bojleri




#### Karakteristike

##### Topla voda stabilne temperature i koliko god je želite

Zahtevi potrošača vezano za pripremu tople vode idu u dva pravca: traži se količina tople vode i temperatura.

JUNKERS gasni protočni bojleri Compact 2 daju vrhunski odgovor na oba zahteva. Svi modeli su opremljeni sistemom koji obezbeđuje konstantnu temperaturu tople vode prilikom promene protoka. Dodatno, serija WRD...G predstavlja najnapredniji uređaj u klasi, sa integrisanim tekst displejem i hidrogeneratorom tako da mu električno napajanje nije potrebno.

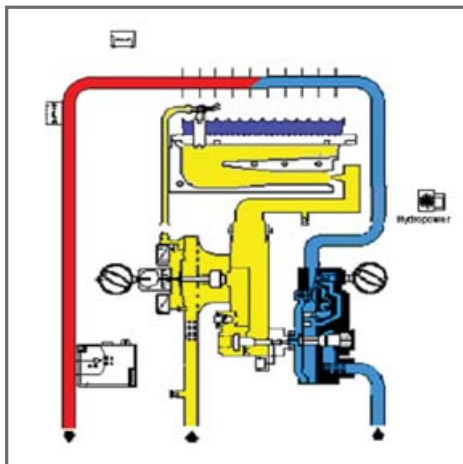

##### Pregled prednosti:

- Velika količina tople vode: 11,14 ili 18 litara u minuti ( $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$ )
- Stabilna temperatura - prilikom promene protoka temperatura tople vode ostaje stabilna
- Automatsko paljenje (WRD) - integrisani hidrogenerator na protočnom principu proizvodi struju potrebnu za startovanje kotla, rad elektronike i gasnog ventila
- Tekst displej - pokazuje temperaturu vode a kod smetnje u radu ispisuje šifru smetnje
- Moguć rad na Butan-Propan
- Garancija 2 godine

#### Oprema (u opsegu isporuke)

- pribor za postavljanje kotla na zid
- manometar
- digitalni display za prikaz temperature i kod greške

#### Dodatna oprema (nije u ceni kotla)

- setovi za preradu na TNG

COMPACT 2	Etaž šifra	Max snaga [KW]	Opseg snage [kW]	Protok [L/min]	Protok pri 60°C [L/min]
WR11-2 P23	K5449	19.2	7.0 - 19.2	11	2.0 - 5.5
WR14-2 P23	K5450	23.6	7.0 - 23.6	14	2.0 - 7.0
WRD11-2 G23	K5458	19.2	7.0 - 19.2	11	2.0 - 5.5
WRD14-2 G23	K5460	23.6	7.0 - 23.6	14	2.0 - 7.0
WRD18-2 G23	K5462	30.5	7.0 - 30.5	18	2.0 - 8.8