


Solarni sistemi


Solarni kolektori FKC - Comfort

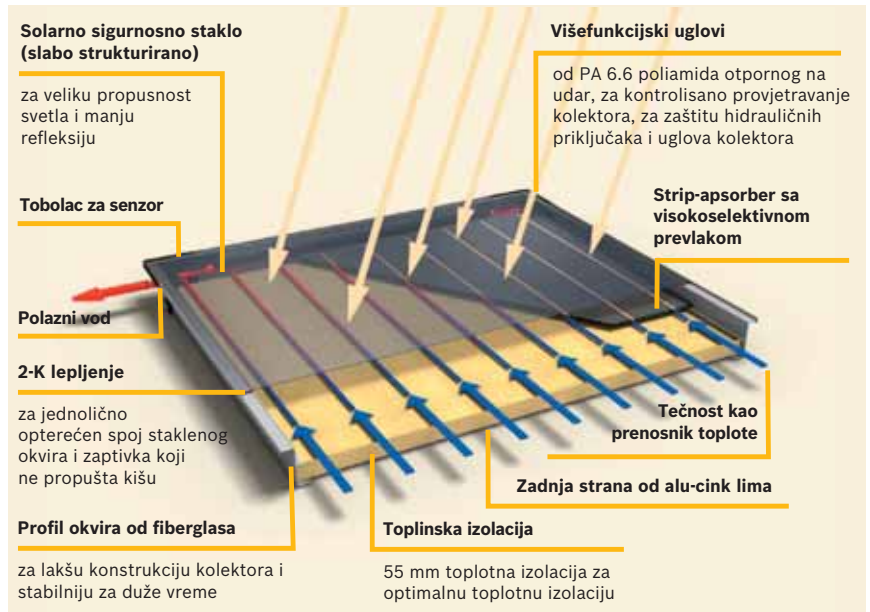

Pregled prednosti

- Vrlo dobre vrednosti učinka zahvaljujući visokoselektivnoj prevlaci otpornoj na hodanje
- Proveren, zahvaljujući klasičnom bakarnom apsorberu oblika harfe
- Dugotrajan i lagan zahvaljujući profilu okvira od fibreglasa
- Jednostavna montaža bez alata, pomoću opletenog creva i objumica sa trakama

Tehnički podaci		FKC-1S V2	FKC-1W V2
Bruto površina kolektora	m ²	2,37	2,37
Površina apsorbera	m ²	2,23	2,23
Sadržaj apsorbera	l	0,86	1,25
Neto težina	kg	41	42
Apsorpcija	%	95 +/- 2	95 +/- 2
Emisija	%	12 +/- 2	12 +/- 2
Stepen korisnosti	%	77	77
Temp. stagnacije / p _{MAX}	°C/bar	188/6	188/6
Dimenzije, visina/širina/dubina	mm	2070/1145/90	1145/2070/90

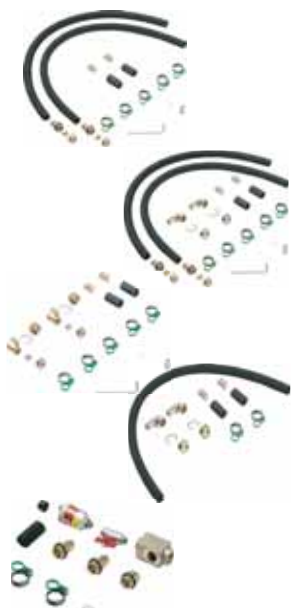

FKC-1S V2	Junkers Comfort vertikalni solarni kolektor FKC-1S V2	7 747 025 744
FKC-1W V2	Junkers Comfort horizontalni solarni kolektor FKC-1W V2	7 747 025 745
FS82	Priključni set za montažu na kosi krov FS82, za Junkers Comfort solarni kolektor FKC-1, za svaki red kolektora potreban po jedan. Sastoji se od: opletenih armiranih nastavaka creva i priključnih creva za prolaz kroz krov, dužine 1 m, objumica sa opružnim trakama, prelaza na 18 mm holender sa steznim prstenom ili 3/4" spoljni navoj	7 747 010 696
FS83	Priključni set za montažu u krov FS83, za Junkers Comfort solarni kolektor FKC-1, za svaki red kolektora potreban po jedan. Sastoji se od: opletenih armiranih nastavaka creva i priključnih creva za prolaz kroz krov, dužine 1 m, objumica sa opružnim trakama, ugaonih holendera, prelaza na 18 mm holender sa steznim prstenom ili 3/4" spoljni navoj	7 747 010 697
FS84	Priključni set za montažu na ravni krov FS84, za Junkers Comfort solarni kolektor FKC-1, za svaki red kolektora potreban po jedan; Sastoji se od: opletenih armiranih nastavaka creva, objumica sa opružnim trakama, ugaonih holendera, prelaza na 18 mm holender sa steznim prstenom ili 3/4" spoljni navoj	7 747 010 698
FS6	Spojni set za spajanje redova kolektora FS6, za Junkers Comfort solarne kolektore FKC-1, za svaki red kolektora potreban po jedan Sastoji se od: opletenih armiranih nastavaka creva i spojnog creva dužine 1 m, objumica sa elastičnom trakom, ugaonih holendera, prelaza na 18 mm holender sa steznim prstenom ili 3/4" spoljni navoj	7 739 300 434
ELT5	Set odzračnika ELT5 za Junkers Comfort solarni kolektor FKC-1, nije nužno potreban pribor za odzračivanje moguć direktno na kolektoru ili ispod krova, u kombinaciji sa solaranom stanicom AGS 5. Sastoji se od: temperaturno otpornog automatskog odzračnika sa kuglastom slavinom za zatvaranje, mesinganim loncem za odvajanje vazduha, prelazima na 18 mm holender sa steznim prstenom ili 3/4" spoljni navoj	7 739 300 432
FKA18	Pokrivač kolektora FKA18 Junkers FKT/FKC/FKB, može se koristiti za pokrivanje kolektora u svrhu smanjenja unosa solarnog zračenja, kod servisiranja, kao i reklamna površina za instalatere.	7 739 300 451